

SOOSAN

Ô TÔ ĐÔNG LẠNH *CATALOGUE*



CÔNG TY TNHH Ô TÔ SOOSAN VIỆT NAM
NHÀ SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH

**HYUNDAI NEW PORTER H150
VÁCH COMPOSIT**

- ❄️ Nhiệt độ -18°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng GRP cao cấp



Tải trọng
1.15 tấn

Nhiệt độ
-18°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>



Được đánh giá,
kiểm định và cấp chứng nhận bởi
TÜVRheinland®
Precisely Right.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HYUNDAI NEW PORTER H150 - VÁCH COMPOSIT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		5,255 x 1,860 x 2,660
Kích thước lồng thùng	mm	3,030 x 1,660 x 1,680
Khoảng cách trục		2,640
Khối lượng bản thân		2,155
Khối lượng chở cho phép	kg	1,150
Khối lượng toàn bộ cho phép		3,500
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-18 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		D4CB; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		2x195/70R15 - 4x145R13
Máy lạnh		THERMAL MASTER - 1400



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG
XE ĐÔNG LẠNH

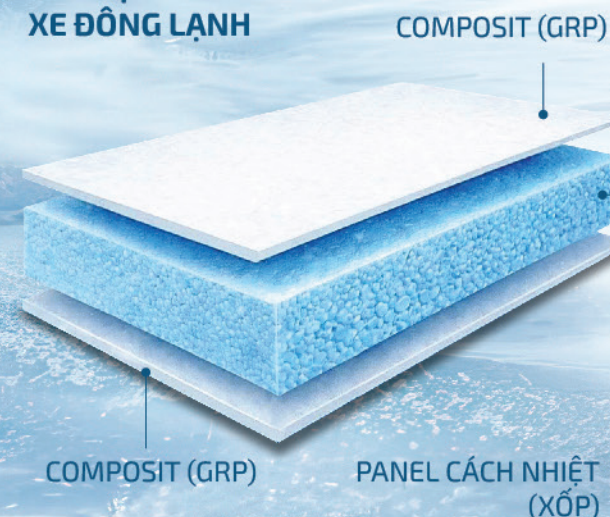

Nóc	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 80mm - Composit (GRP)
Vách	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 70mm - Composit (GRP)
Sàn	Gồm 5 lớp: Composit - Panel cách nhiệt 80mm - Gỗ - Sợi bông thủy tinh - Inox 304 dày 1mm
Cánh cửa	Gồm 4 lớp: Composit (GRP) - Gỗ - Panel cách nhiệt 50mm - Composit (GRP). Kiểu tay khóa hộp chìm (cửa bên) Kiểu tay khóa dương (cửa sau)
Panel	Polystyrene, dày 70 mm và 80mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Inox 304
Chấn bần, cản bên	Composit, nhôm & Composit
Màu sơn	Màu trắng

SOOSAN
VINA MOTOR
<https://soosanvina.com>

SOOSAN VINA MOTOR BẮC NINH
Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh,
Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh
+84-2223-720-364

SOOSAN VINA MOTOR ĐỒNG NAI
Khu CN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2,
Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai
+84-2513-568-259

Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH HYUNDAI NEW PORTER H150 VÁCH NHÔM

- ❄️ Nhiệt độ -15°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng nhôm cao cấp



Tải trọng
1.26 tấn

Nhiệt độ
-15°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI NEW PORTER H150 - VÁCH NHÔM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		5,220 x 1,880 x 2,660
Kích thước lồng thùng	mm	3,010 x 1,630 x 1,720
Khoảng cách trục		2,640
Khối lượng bản thân		2,045
Khối lượng chở cho phép	kg	1,260
Khối lượng toàn bộ cho phép		3,500
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-15 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		D4CB; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		2x195/70R15 - 4x145R13
Máy lạnh		THERMAL MASTER - T1400 (12V)



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG XE ĐÔNG LẠNH

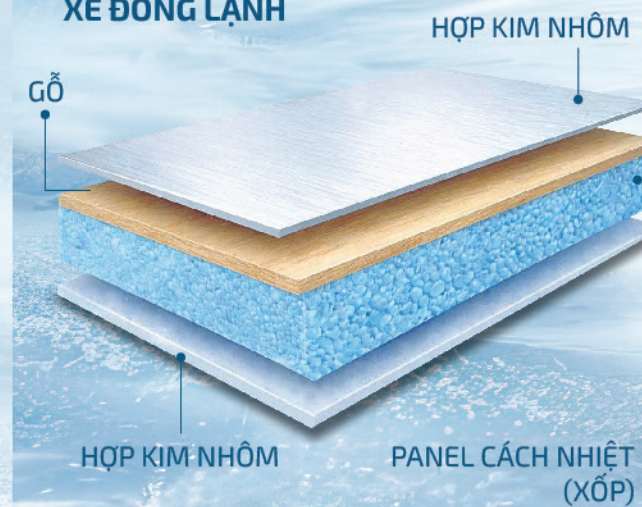

Nóc	Gồm 4 lớp: Hộp kim nhôm - Panel cách nhiệt 60mm - Gỗ ép - Hộp kim nhôm
Vách	Gồm 4 lớp: Hộp kim nhôm - Panel cách nhiệt 60mm - Gỗ ép - Hộp kim nhôm
Sàn	Gồm 5 lớp: Hộp kim nhôm - Panel cách nhiệt 60mm - Gỗ ép - Hộp kim nhôm - Inox 304 dày 1mm
Cánh cửa	Gồm 5 lớp: Hộp kim nhôm - Panel cách nhiệt 50mm - Hộp kim nhôm - Gỗ ép - Hộp kim nhôm
Panel	Polystyrene, dày 60 mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Thép sơn màu
Chắn bùn, cản bên	Inox 201
Màu sơn	Màu trắng

Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH

HYUNDAI MIGHTY N550LA

- ❄️ Nhiệt độ -18°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng GRP cao cấp



Tải trọng
2.4 tấn

Nhiệt độ
-18°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>



Được đánh giá,
kiểm định và cấp chứng nhận bởi
TÜVRheinland®
Precisely Right.



SOOSAN
VINA MOTOR

<https://soosanvina.com>

SOOSAN VINA MOTOR BẮC NINH

📍 Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh,
Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh
☎️ +84-2223-720-364

SOOSAN VINA MOTOR ĐỒNG NAI

📍 Khu CN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2,
Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai
☎️ +84-2513-568-259

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HYUNDAI MIGHTY N550LA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		6,450 x 2,020 x 3,050
Kích thước lồng thùng	mm	4,460 x 1,815 x 1,920
Khoảng cách trục		3,415
Khối lượng bản thân		3,105
Khối lượng chở cho phép	kg	2,400
Khối lượng toàn bộ cho phép		5,700
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-18 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		D4CB; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		02 / 7.00R16 - 04 / 7.00R16
Máy lạnh		THERMAL MASTER - 2500



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG XE ĐÔNG LẠNH

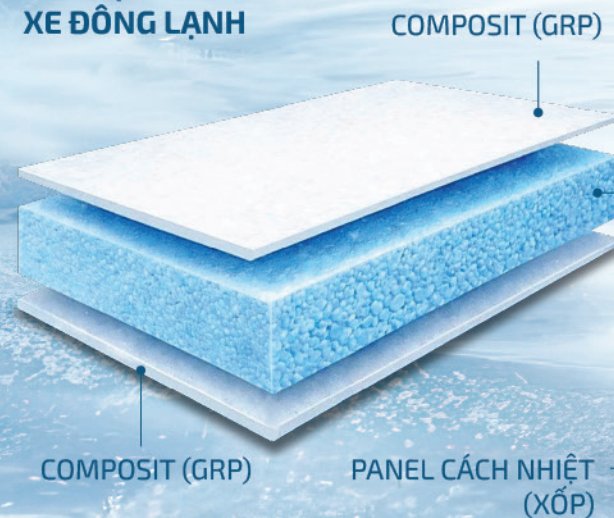

Nóc	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 80mm - Composit (GRP)
Vách	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 70mm - Composit (GRP)
Sàn	Gồm 5 lớp: Composit - Panel cách nhiệt 80mm - Gỗ - Sợi bông thủy tinh - Inox 304 dày 1.2mm
Cánh cửa	Gồm 4 lớp: Composit (GRP) - Gỗ - Panel cách nhiệt 50mm - Composit (GRP). Kiểu tay khóa hộp chìm.
Panel	Polystyrene, dày 70 mm và 80mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Inox 304
Chấn bần, cản bên	Composit, nhôm
Màu sơn	Màu trắng

Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH

HYUNDAI MIGHTY N650L E

- ❄️ Nhiệt độ -15°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng GRP cao cấp



Tải trọng
3.3 tấn

Nhiệt độ
-15°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>



Được đánh giá,
kiểm định và cấp chứng nhận bởi

TÜVRheinland®
Precisely Right.



SOOSAN
VINA MOTOR

<https://soosanvina.com>

SOOSAN VINA MOTOR BẮC NINH

📍 Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh,
Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh
☎️ +84-2223-720-364

SOOSAN VINA MOTOR ĐỒNG NAI

📍 Khu CN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2,
Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai
☎️ +84-2513-568-259

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HYUNDAI MIGHTY N650L E

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		6,450 x 2,020 x 3,040
Kích thước lồng thùng	mm	4,460 x 1,815 x 1,920
Khoảng cách trục		3,415
Khối lượng bản thân		3,305
Khối lượng chở cho phép	kg	3,300
Khối lượng toàn bộ cho phép		6,800
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-15 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		D4CC; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		2x7.00R16 / 4x7.00R16
Máy lạnh		THERMAL MASTER - 2500



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG XE ĐÔNG LẠNH

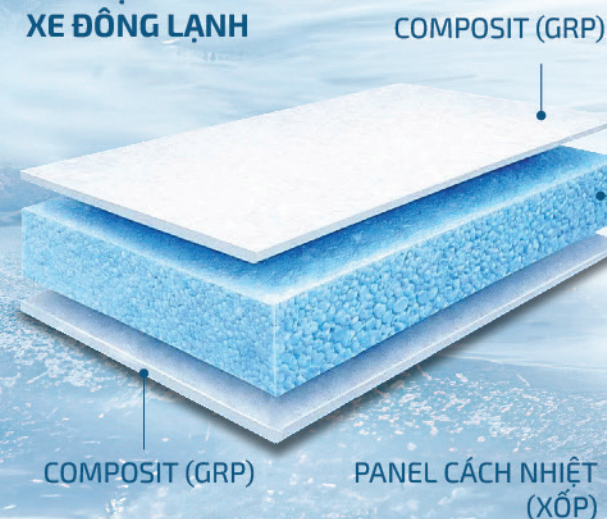

Nóc	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 80mm - Composit (GRP)
Vách	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 70mm - Composit (GRP)
Sàn	Gồm 5 lớp: Composit - Panel cách nhiệt 80mm - Gỗ - Sợi bông thủy tinh - Inox 304 dày 1.2mm
Cánh cửa	Gồm 4 lớp: Composit (GRP) - Gỗ - Panel cách nhiệt 50mm - Composit (GRP) . Kiểu tay khóa hộp chìm (cửa bên)
Panel	Polystyrene, dày 70 mm và 80mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Inox 304
Chắn bùn, cản bên	Composit, nhôm & Composit
Màu sơn	Màu trắng

Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH

ISUZU QMR77HE5A

- ❄️ Nhiệt độ -18°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng GRP cao cấp



Tải trọng
1.9 tấn

Nhiệt độ
-18°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>



Được đánh giá,
kiểm định và cấp chứng nhận bởi
TÜVRheinland®
Precisely Right.



SOOSAN
VINA MOTOR
<https://soosanvina.com>

SOOSAN VINA MOTOR BẮC NINH
Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh,
Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh
+84-2223-720-364

SOOSAN VINA MOTOR ĐỒNG NAI
Khu CN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2,
Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai
+84-2513-568-259

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ISUZU QMR77HE5A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		6,290 x 1,990 x 2,890
Kích thước lồng thùng	mm	4,310 x 1,785 x 1,785
Khoảng cách trục		3,360
Khối lượng bản thân		2,895
Khối lượng chở cho phép	kg	1,900
Khối lượng toàn bộ cho phép		4,990
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-18 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		4JH1E5NC; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		2x7.00-15/ 4x7.00-15
Máy lạnh		THERMAL MASTER T2500



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG XE ĐÔNG LẠNH

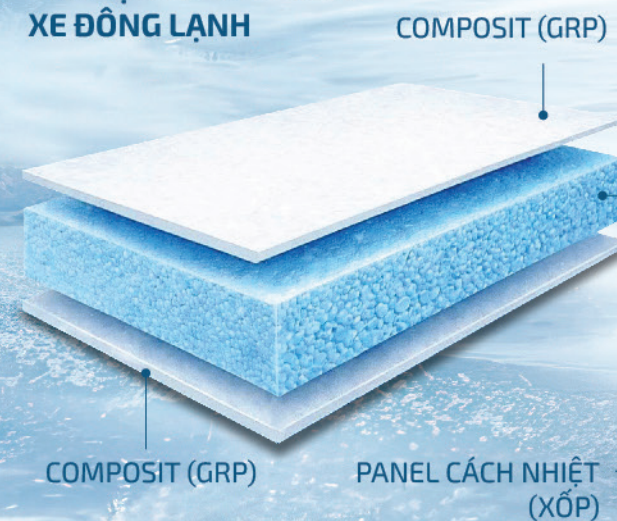

Nóc	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 80mm - Composit (GRP)
Vách	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 70mm - Composit (GRP)
Sàn	Gồm 5 lớp: Composit - Panel cách nhiệt 80mm - Gỗ - Sợi bông thủy tinh - Inox 304 dày 1.2mm
Cánh cửa	Gồm 4 lớp: Composit (GRP) - Gỗ - Panel cách nhiệt 50mm - Composit (GRP). Kiểu tay khóa hộp chìm.
Panel	Polystyrene, dày 70 mm và 80mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Inox 304
Chấn bần, cản ồn	Composit, nhôm
Màu sơn	Màu trắng

Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH

HYUNDAI MIGHTY W11S

- ❄️ Nhiệt độ -15°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng GRP cao cấp



Tải trọng
6.45 tấn

Nhiệt độ
-15°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HYUNDAI MIGHTY W11S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		6,930 x 2,280 x 3,180
Kích thước lồng thùng	mm	4,830 x 2,075 x 2,005
Khoảng cách trục		3,775
Khối lượng bản thân		3,950
Khối lượng chở cho phép	kg	6,455
Khối lượng toàn bộ cho phép		10,600
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-15 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		D4GA; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		2x8.25-16 / 4x8.25-16
Máy lạnh		THERMAL MASTER - 2500



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG XE ĐÔNG LẠNH

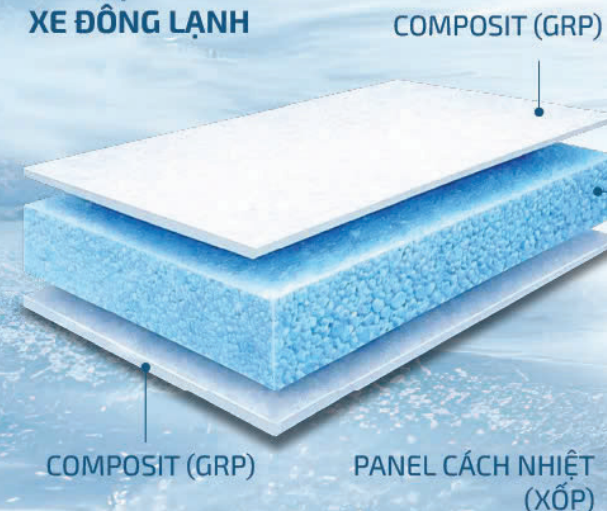

Nóc	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 80mm - Composit (GRP)
Vách	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 70mm - Composit (GRP)
Sàn	Gồm 5 lớp: Composit - Panel cách nhiệt 80mm - Gỗ - Sợi bông thủy tinh - Inox 304 dày 1.2mm
Cánh cửa	Gồm 4 lớp: Composit (GRP) - Gỗ - Panel cách nhiệt 50mm - Composit (GRP). Kiểu tay khóa hộp chìm (cửa bên)
Panel	Polystyrene, dày 70 mm và 80mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Inox 304
Chấn bần, cản bên	Composit, nhôm & Composit
Màu sơn	Màu trắng

Ô TÔ TẢI ĐÔNG LẠNH

HYUNDAI MIGHTY W11S - DN

- ❄️ Nhiệt độ -15°C
- ❄️ Vận chuyển thực phẩm tươi sống
- ❄️ Thiết kế thùng GRP cao cấp



Tải trọng
6.5 tấn

Nhiệt độ
-15°C

Panel cách nhiệt
70mm

<https://soosanvina.com>



Được đánh giá,
kiểm định và cấp chứng nhận bởi
TÜVRheinland[®]
Precisely Right.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HYUNDAI MIGHTY W11S - DN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE


Kích thước tổng thể		6,930 x 2,280 x 3,180
Kích thước lồng thùng	mm	4,830 x 2,075 x 2,005
Khoảng cách trục		3,775
Khối lượng bản thân		3,905
Khối lượng chở cho phép	kg	6,500
Khối lượng toàn bộ cho phép		10,600
Nhiệt độ có thể đạt được	°C	-15 (Với nhiệt độ môi trường 30°C)
Động cơ		D4GA; 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Lốp xe (Lốp trước/sau)		2x8.25-16 / 4x8.25-16
Máy lạnh		THERMAL MASTER - 3000



*Thời gian bảo hành 12 tháng (Chi tiết theo sổ bảo hành)

CẤU TẠO THÙNG ĐÔNG LẠNH

CẤU TẠO VÁCH THÙNG XE ĐÔNG LẠNH

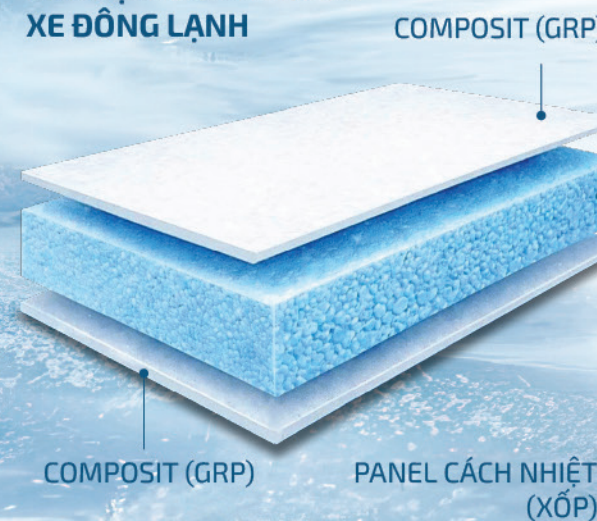

Nóc	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 80mm - Composit (GRP)
Vách	Gồm 3 lớp: Composit (GRP) - Panel cách nhiệt 70mm - Composit (GRP)
Sàn	Gồm 5 lớp: Composit - Panel cách nhiệt 80mm - Gỗ - Sợi bông thủy tinh - Inox 304 dày 1.2mm
Cánh cửa	Gồm 4 lớp: Composit (GRP) - Gỗ - Panel cách nhiệt 50mm - Composit (GRP) . Kiểu tay khóa hộp chìm (cửa bên)
Panel	Polystyrene, dày 70 mm và 80mm (50 mm dùng cho cửa)
Khung cửa	Inox 304
Chấn bần, cản bên	Composit, nhôm & Composit
Màu sơn	Màu trắng

SOOSAN
VINA MOTOR
<https://soosanvina.com>

SOOSAN VINA MOTOR BẮC NINH
Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh,
Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh
+84-2223-720-364

SOOSAN VINA MOTOR ĐỒNG NAI
Khu CN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2,
Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai
+84-2513-568-259